

# Pulver-Aufladefeuерlöscher

**STAR-LINE mit Halbautomatik-Armatur**

**P, PH, PX**

DIN EN 3, GS, CE, MED 

Die Königsklasse:  
Der innovative Feuerlöscher  
mit maximaler Leistung  
für viele Einsatzbereiche!

## STAR-LINE –

### **Innovative Halbautomatik: Entsichern – Anheben – Fertig!**

Umfassendes Produktprogramm mit zukunftsweisender, einheitlicher Halbautomatikbetätigung durch eine eigenentwickelte, glasfaserverstärkte, hochwertige Spezial-Kunststoff-Armatur im unverwechselbaren GLORIA Design. Extrem robust und vielfältig einsetzbar für Pulver- und Nass-Feuerlöscher.

## Einsatzbereiche

- Außenbereiche
- Apothekenlabore
- Fahrzeuge
- (Tief)-Garagen, Parkhäuser
- Heizungsanlagen
- Industriebetriebe
- Schifffahrt

## Hauptvorteile

- Typ PX 6: 6 kg Pulver und maximale Leistung (15LE)
- Intuitiv und deshalb blitzschnell einsetzbar: Entsichern, einfach Handgriff anheben – fertig!
- Große, wartungsfreundliche Einfüllöffnung
- Komfortgerät mit Löschpistole
- **NEU:** Mit farbiger Kennzeichnung des Löschmittels




## Produkt- und Leistungsmerkmale

- Ergonomische, zukunftsweisende Bedienelemente
- Einheitlicher, hochfester, glasfaserverstärkter Spezial-Kunststoff-Ventilkörper
- Robust, zugfest, stabil, hohe Chemikalienbeständigkeit, feuchtigkeitsbeständig, korrosionsfrei, hohe Temperaturbeständigkeit, UV-beständig
- Einheitliche, standardisierte Ersatzteile
- Alle Ventilanbauteile mit standardisiertem Schraubanschluss
- Wiederbefüllbare, innenliegende CO<sub>2</sub>-Treibmittelflasche, pulverbeschichtet, mit einheitlichem Anschlussgewinde M 18
- Einheitlicher Gewinding M 74
- Einheitliche, schwarz eloxierte Metall-Überwurfmutter
- Feuerlöscher-Behälter aus Qualitätsstahl mit zwei Aufhängelaschen, außen mit widerstandsfähiger Polyesterharz-Pulverbeschichtung (schwermetallfrei) für lange Lebensdauer
- Drei am Behälterboden angeschweißte Bolzen gewährleisten vorzügliche Fixierung des Fußrings gegen Abfallen oder Verdrehen



## Brandklasse und Rating

	Typ	A	B	C
•	PX 6 STAR	55	233	•
•	PH 6 STAR	43	233	•
•	PH 9 STAR	55	233	•
•	P 6 STAR	34	183	•
•	P 12 STAR	55	233	•



Die Marke für mehr Sicherheit

**GLORIA**

Tragbare Feuerlöscher

# Pulver-Aufladefeuерlöscher

**STAR-LINE mit Halbautomatik-Armatur**


**P, PH, PX**

DIN EN 3, GS, CE, MED 

**Die Königsklasse:**  
Der innovative Feuerlöscher  
mit maximaler Leistung  
für viele Einsatzbereiche!

## Weitere Produkt- und Leistungsmerkmale

- Umweltverträgliches, leistungsdifferenziertes Qualitäts-Löschpulver
- Robuster, schlagfester Kunststoff-Fußring mit Löschpistolenaufnahme gewährleistet Standfestigkeit und Schutz des Gerätes gegen Beschädigungen und Korrosion
- Beschriftung durch modernes Qualitäts-Siebdruck-Verfahren
- Langlebige Schlauchleitung mit Gewebeeinlage aus synthetischem Kautschukmaterial
- Abstell- und drehbare Löschpistole zur gezielten Dosierung des Löschmittelstrahls
- Serienmäßiger Qualitäts-Wandhalter mit zwei Gummitüllen, passende Fahrzeughalter erhältlich
- Einsetzbar an elektrischen Anlagen bis 1000 V bei Mindestabstand 1m

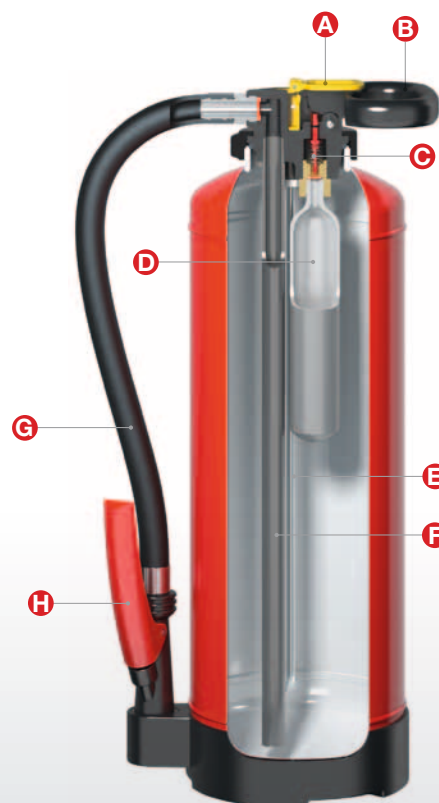

## GLORIA STAR-LINE



Pulver






Schaum

Öko-Tipp

Wasser

## Funktionsweise

- Gelbe Sicherungslasche **A** ziehen.
- Mit Anheben des **Handgriffes B** sticht das **Durchstoßmesser C** automatisch die **CO<sub>2</sub>-Treibmittelflasche D** an.
- CO<sub>2</sub> strömt schlagartig durch das **Blasrohr E** und sorgt für eine sehr gute Verwirbelung des Pulvers.
- Das Pulver gelangt durch das **Steigrohr F** in die **Schlauchleitung G**.
- Die dreh- und abstellbare **Löschpistole H** ermöglicht eine gezielte und großflächige Brandbekämpfung.

Typ	Art.-Nr.	Löschmittel/Menge	Bauart	Treibmittel	Löschleistung LE*	Spritzweite/Spritzdauer	Funktionsbereich	Gesamtgewicht	H/B/T im Halter ø – Behälter
 PX 6 STAR	800631.3016	ABC-Pulver/ 6 kg	PG 6 H	CO <sub>2</sub>	55A 233B 15 15	C ca. 6 m/ ca. 24 sek.	-30° C bis +60° C	ca. 9,9 kg	ca. 500/300/165 mm 150 mm
 PH 6 STAR	800631.3015	ABC-Pulver/ 6 kg	PG 6 H	CO <sub>2</sub>	43A 233B 12 15	C ca. 6 m/ ca. 24 sek.	-30° C bis +60° C	ca. 9,9 kg	ca. 500/300/165 mm 150 mm
 PH 9 STAR	800641.0000	ABC-Pulver/ 9 kg	PG 9 H	CO <sub>2</sub>	55A 233B 15 15	C ca. 7 m/ ca. 23 sek.	-30° C bis +60° C	ca. 14,3 kg	ca. 555/290/185 mm 170 mm
 P 6 STAR	800631.0000	ABC-Pulver/ 6 kg	PG 6 H	CO <sub>2</sub>	34A 183B 10 12	C ca. 6 m/ ca. 24 sek.	-30° C bis +60° C	ca. 9,9 kg	ca. 500/300/165 mm 150 mm
 P 12 STAR	800651.0000	ABC-Pulver/ 12 kg	PG 12 H	CO <sub>2</sub>	55A 233B 15 15	C ca. 7 m/ ca. 32 sek.	-30° C bis +60° C	ca. 18,7 kg	ca. 600/290/205 mm 190 mm

\* Löschmitteleinheiten. Sind Feuerlöscher für beide Brandklassen A+B vorgesehen, gilt für die Berechnung der niedrigere LE-Wert.

GLORIA GmbH | Diestedder Straße 39 | 59239 Wadersloh  
Telefon 0 25 23/77-0 | Telefax 0 25 23/77-255 | info@gloria.de | www.gloria.de

Überreicht durch:

Techn. Änderungen vorbehalten, © GLORIA GmbH  
086 886.0000/5/09.11/S-D Stü